

BRAMAC SOLAR

BRAMAC UVR 61-3




- 6 szenzorbemenet
- 1 kimenet fordulatszám-szabályzott
- 2 kimenet (pótlólagos relémodullal) utólag kiegészíthető
- 1 analóg kimenet 0-10 Volt
- 3 különbözet-, minimál- és maximálfunkciók
- Tároló korrózióvédelme (potenciálmérol) integrálva
- Hőmennyiség számláló integrálva
- Szabadon programozható kapcsoló óra
- Áttekinthető kijelző különféle szimbólumokkal
- Idő és dátum kijelzése
- Adatkezelés (a hőmérsékletkiértékeléshez számítógépen D-LOGGUSB vagy BL-USB)
- Berendezés működésének ellenőrzése
- Szolár startfunkció, kollektor túlhevülésének megakadályozása, fagyvédelmi funkció
- Minden kimeneten túlfeszültségvédelem




BRAMAC UVR 61-3 EGY-/ HÁROMKÖRÖS UNIVERZÁLIS VEZÉRLÉS


Egyszerű szolárrendszer - "Prog 0"

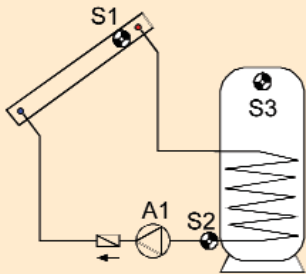


Egyszerű szolárrendszer termosztát funkcióval - "Prog. 80"
(Relémodul szükséges)

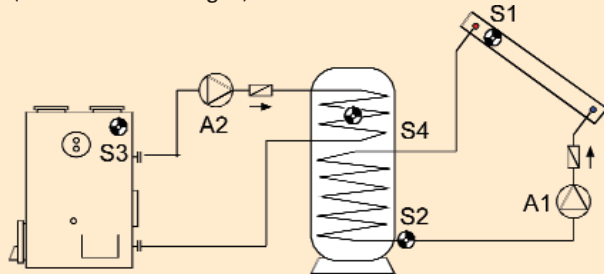


Szolárrendszer 2 tárolóval - "Prog. 48"
(Relémodul szükséges)

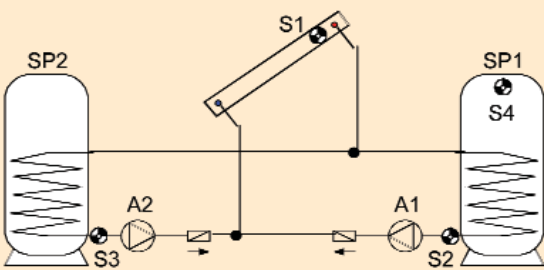


Szolárrendszer 2 kollektorfelülettel, egy tárolóval - "Prog. 64"
(Relémodul szükséges)

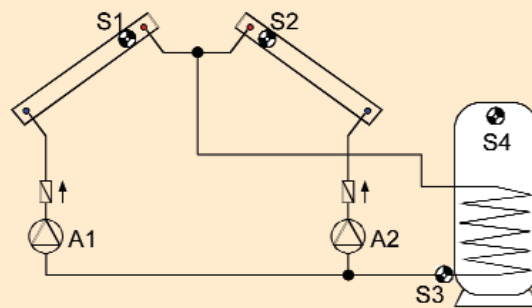

Szolárrendszer 2 kollektor felülettel, 2 tárolóval - "Prog. 240"
(Relémodul szükséges)

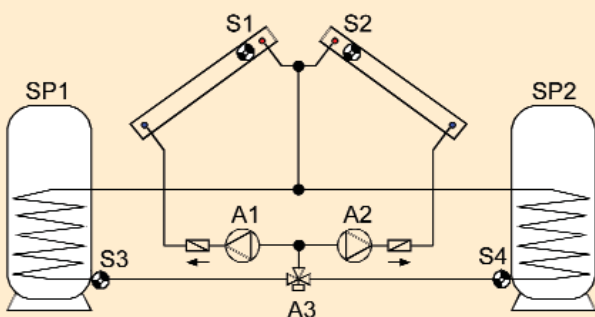

Szolárrendszer 2 tárolóval és medencefűtéssel - "Prog. 224"
(Relémodul szükséges)

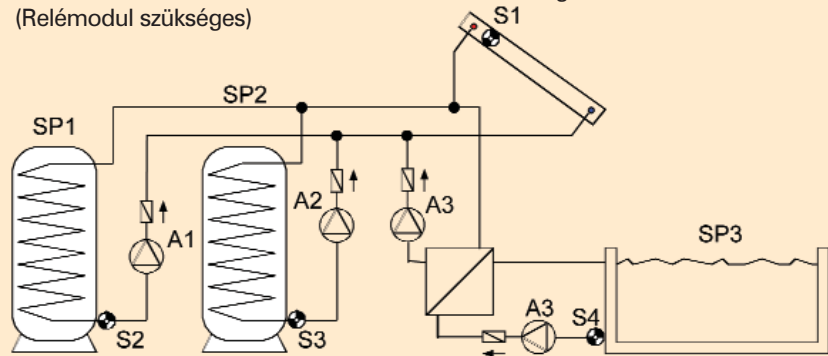

Figyelem! A bemutatott ábrák és képek szemiatikus jellegűek. Technikai változások joga fenntartva!